编号: DBR-YS-20230103

# 建设项目竣工环境保护 验收监测表

**项目名称:** X 射线探伤机及探伤室应用项目

建设单位: 山东鑫中福化工设备有限公司

编制单位: 山东丹波尔环境科技有限公司\_\_\_

**编制日期:** 2023 年 1 月

项目名称: X射线探伤机及探伤室应用项目

编制及监测单位: 山东丹波尔环境科技有限公司

报告编写:

审 核:

签 发:

建设单位: 山东鑫中福化工设备有限公司

电 话: 13954162409

传 真: ——

邮 编: 250300

**地** 址:济南市长清区莲花山路与五马路交叉口 南侧

编制单位: 山东丹波尔环境科技有限公司

电 话: 13031716777

传 真: 0531-61364346

**邮** 编: 250000

地 址:济南市历下区燕子山西路 58 号

# 目 录

<b>–,</b>	概 述	. 1
二、	项目概况	. 4
三、	环评及批复要求落实情况	10
四、	验收监测标准及参考依据	14
五、	验收监测	16
六、	职业和公众受照剂量	19
七、	辐射安全管理	21
八、	验收监测结论与建议	22
九、	附件	
	1. 山东鑫中福化工设备有限公司X射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护	验收
监测	委托书	

- 2. 辐射安全许可证
- 3. 环境影响报告表审批意见
- 4. 关于成立辐射安全与环境保护管理科的通知
- 5. 辐射工作安全责任书
- 6. 辐射安全管理制度
- 7. 辐射事故应急预案及应急演练记录
- 8. 辐射工作人员培训证书
- 9. 危废合同
- 10. 检测报告

# 一、概述

7 <del>1</del> 4.八五口	项目名称		X 射线探伤机及探伤室应用项目				
建设项目	项目性质	其它	其它 建设地点		产车间内西北侧		
	单位名称		山东鑫中	福化工设备有	限公司		
建设单位	通信地址	山东省	山东省济南市长清区莲花山路与五马路交叉口南侧				
建议平位	法人代表	侯友平		邮政编码	250300		
	联系人	韩加涛		电 话	13954162409		
环境影响	编制单位		水环境科技有 公司	完成时间	2021年12月		
报告表	审批部门	l .	忘环境局长清 }局	批复时间	2022年3月4日		
验收监测	验收监测 时间	2022 年	2022年11月10日		山东丹波尔环境科技 有限公司		
项目投资	核技术项 目投资	20 万元		核技术项目 环保投资	15 万元		
应用类型	射线装置	使用 1 台 X 射线探伤机, II 类					

# 1.1引言

山东鑫中福化工设备有限公司成立于2016年12月,公司厂区位于济南市长清区莲花山路与五马路交叉口南侧,租用济南鲁能供热设备厂土地,经营范围为:第一类压力容器、第二类低、中压容器、石油化工生产专用设备、矿山机械设备、供水设备、换热设备、分离机械设备、金属包装容器及配件的设计、制造、销售等。

为满足生产需求,保证生产产品的质量,公司于2020年5月在生产车间内西北侧建设一座探伤室,包括曝光室、操作室、暗室等,并配备有1台XXG-3005型X射线探伤机,用于固定(室内)场所无损检测,

前期公司一直未办理环评手续,属未批先建。2021年12月6日,济南市生态环境局对公司进行了处罚。

2021年12月,公司委托山东丹波尔环境科技有限公司编制了《山东鑫中福化工设备有限公司X射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》,并于2022年3月4日通过了济南市生态环境局长清分局批复[济长环辐表审[2022]01号]。

公司于 2022 年 11 月 7 日申请了辐射安全许可证,证书编号为鲁环辐证[12800],有数期至 2027 年 11 月 6 日,许可种类和范围为使用 II 类射线装置。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求,受山东鑫中福化工设备有限公司的委托,山东丹波尔环境科技有限公司承担了该建设项目竣工环境保护验收监测工作,于2022年11月10日对该项目进行了现场验收监测与检查,在此基础上编制了《山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测表》。2023年1月10日,山东鑫中福化工设备有限公司组织召开验收工作组会议,根据验收工作组意见,对原报告进行了完善并形成《山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测表》。

## 1.2 验收监测目的

- 1. 通过现场验收监测,对该项目环境保护设施建设、运行、辐射安全防护措施和环境管理等情况进行全面的检查与测试,确定其是否符合国家相关标准和环境影响报告表及其审批文件的要求。
- 2. 根据现场检查、监测结果分析和评价,指出该项目存在的问题,提出需要改进的措施,以满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理和安全防护规定的要求。
- 3. 依据环境影响评价文件及其批复提出的具体要求,进行分析、评价并得出结论, 为建设项目竣工环境保护验收提供技术依据。

## 1.3 验收依据

#### 1.3.1 法律法规

- 1.《中华人民共和国环境保护法》,中华人民共和国主席令第9号,2014年修订;
- 2.《中华人民共和国放射性污染防治法》,中华人民共和国主席令第6号,2003年;
- 3. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,国务院令第449号,2019年3月第二次修订;
  - 4.《建设项目环境保护管理条例》,国务院令第682号,2017年;
- 5.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,国家环境保护总局令第31号公布,2006.3实施;生态环境部令第20号修订,2021.1实施;
- 6.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环境保护部令第18号,2011年;
  - 7. 《关于发布射线装置分类的公告》,环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公

告 2017 年第 66 号;

- 8.《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》,国家环保总局环发[2006]145号;
- 9. 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告,环境保护部国环规环评[2017]4号;
- 10. 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告,生态环境部公告 2018 年第 9 号;
- 11.《山东省环境保护条例》,2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订,2019年1月1日实施;
- 12. 《山东省辐射污染防治条例》,山东省人民代表大会常务委员会公告第 37 号, 2014 年;
  - 13. 《国家危险废物名录》(生态环境部令第 15 号, 2020.11.27)。

#### 1.3.2 技术标准

- 1. 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002);
- 2. 《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021);
- 3. 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021);
- 4. 《 T. 业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015):
- 5. 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2019);
- 6.《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改公告。

#### 1.3.3 其他验收依据

- 1.《山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》,山东丹波尔环境科技有限公司,2021年12月。
- 2.《山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》 审批意见,济南市生态环境局长清分局,济长环辐表审[2022]01号,2022年3月4日。
- 3. 山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收委托书。
  - 4. 其他资料性材料。

# 二、项目概况

## 2.1 项目基本情况

#### 1. 项目名称

X射线探伤机及探伤室应用项目。

#### 2. 项目性质

新建。

## 3. 项目位置

山东鑫中福化工设备有限公司位于济南市长清区莲花山路与五马路交叉口南侧,公司地理位置示意图见图 2-1,项目周边卫星影像图见图 2-2,其中环评评价范围与验收范围一致。

本项目曝光室位于生产车间内西北侧,地上二层建筑,曝光室位于一层,其东侧为生产车间内区域(操作室、暗室、焊材库等)及厂区内区域(停车场、传达室等),南侧为生产车间内区域,西侧隔厂区围墙为空地,北侧为厂区内区域(办公楼、车库等)、隔厂区围墙为空地,上方为仓库。曝光室实体屏蔽边界外 50m 范围内共 4 处环境保护目标,即曝光室北侧约 30m 处办公楼、曝光室东侧约 50m 处传达室、曝光室东侧约 3m 处焊材库及曝光室上方仓库。厂区平面布置示意图见图 2-3,探伤室平面布置示意图见图 2-4。

#### 4. 项目规模

环评规模为 1 座探伤室,1 台 XXG-3005 型 X 射线探伤机,用于固定(室内)场所无损检测。

本次验收规模与环评规模一致。射线装置明细详见表 2-1。 现状照片见图 2-5。

表 2-1 射线装置明细表

序号	型号	数量	生产厂家	最大管 电压	最大管 电流	辐射角度	备注
1	XXG-3005	1	丹东诚大电器 有限公司	300kV	5mA	40° +5°	定向

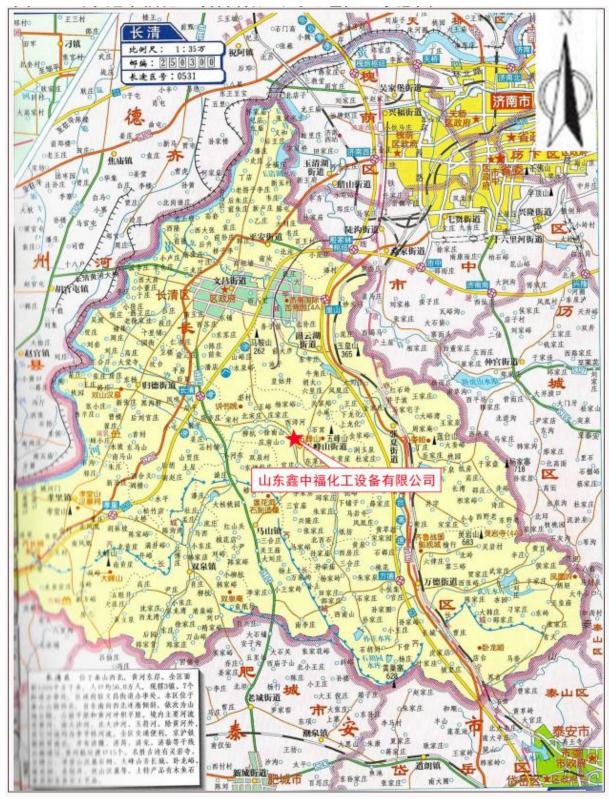


图 2-1 地理位置示意图



图 2-2 项目周边关系卫星影像图

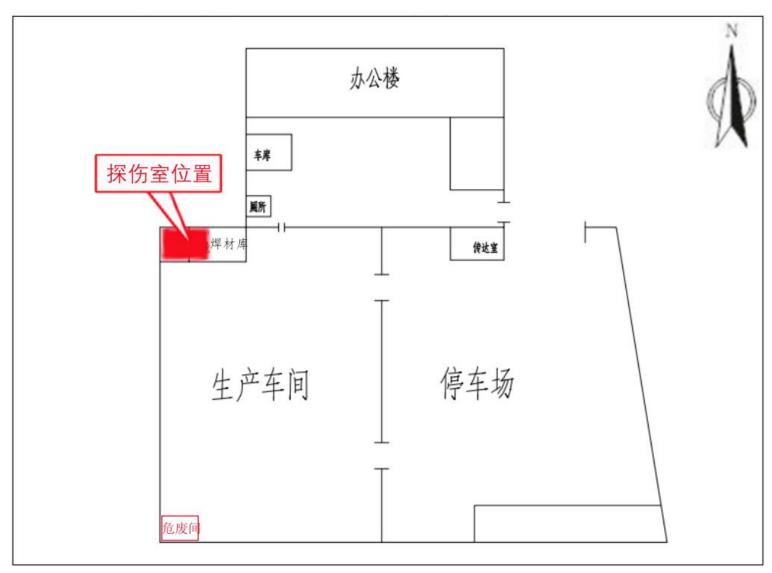


图 2-3 厂区平面布置示意图

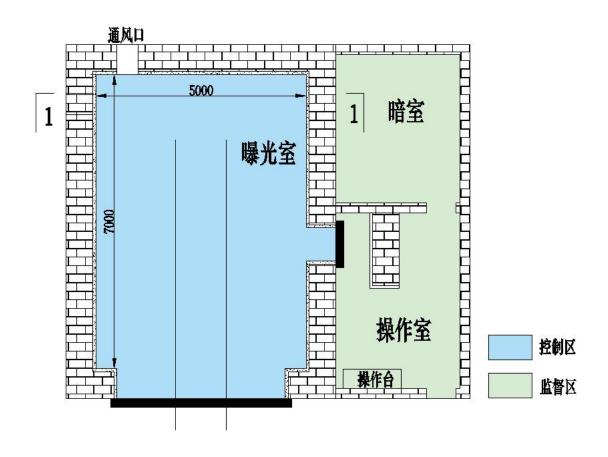


图 2-4 探伤室平面布置示意图







危废间






规章制度上墙

操作室

暗室

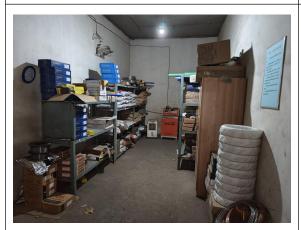



焊材库

仓库





传达室

办公楼

图2-5 现场照片

## 2.2 工作原理和工作流程

## 2.2.1 工作原理

#### 1、X 射线探伤机结构

X 射线探伤机主要由 X 射线发生器、控制器、连接电缆及附件组成。控制器采用了先进的微机控制系统,可控硅规模快速调压,主、副可控硅逆变控制及稳压、稳流等电子线路和抗干扰线路,工作稳定性好,运行可靠。 其中,X 射线发生器为组合式,X 射线管、高压变压器与绝缘体一起封装在桶装套内。X 射线发生器一端装有风扇和散热器,并配备探伤机系统表征工作状态的警示灯。X 射线管、屏蔽套及附件总称管头组装体。 控制器为手提箱式结构,控制面板设置操作按钮和显示窗口,并配备电缆插座、源开关及接地端子的插座盒。

## 2、X 射线产生原理

X 射线机主要由 X 射线管和高压电源组成。X 射线管由阴极和阳极组成。阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝,阳极靶则根据应用的需要,由不同的材料制成各种形状,一般用高原子序数的难熔金属(如钨、铂、金、钽等)制成。当灯丝通电加热时,电子就"蒸发"出来,而聚焦杯使这些电子聚集成束,直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在 X 射线管的两极之间,使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面作用的轫致辐射即为 X 射线。典型的 X 射线管结构见图 2-6。

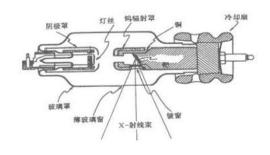


图 2-6 典型的 X 射线管结构图

#### 3、探伤原理

X 射线探伤机是利用 X 射线对物件进行透射拍片的检测装置。通过 X 射线管产生的 X 射线对受检工件焊缝处所贴的 X 线感光片进行照射,当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少,胶片接受的辐射增大,在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在的位置, X 射线探伤机就据此实现探伤目的。

#### 2.2.2 工作流程

- 1. 辐射工作人员佩戴个人剂量计及个人剂量报警仪, 打开曝光室通风换气系统;
- 2. 将待检测探件通过轨道运至曝光室内,摆放在适当位置固定好;
- 3. 根据探伤要求,摆放探伤机位置,调整焦距、设置曝光管电压和曝光时间等; 必要时对探伤机进行训机(长时间不用或初次使用的探伤机需先进行训机,其目的是 提高X射线管真空度,如果真空度不良,会使阳极烧毁或者击穿射线管,导致故障, 甚至报废;初次使用探伤机之前需制作相应的曝光曲线,每年至少对曝光曲线进行 校验一次,大修后的设备应重新制作曝光曲线);在工件待检测部位贴胶片并做标记;
  - 4. 曝光室内人员撤离、清场,关闭曝光室防护门;
- 5. 在操作间内,辐射工作人员打开探伤机,对探件实施曝光,曝光结束后,关闭探伤机:
  - 6. 辐射工作人员进入曝光室整理现场、关闭通风换气系统后离开;
- 7. 将取下的胶片送暗室进行冲洗,冲洗后的胶片用清水清洗,然后进行评片, 出具探伤报告等。
  - X 射线探伤机进行室内探伤主要工作流程见图 2-7。

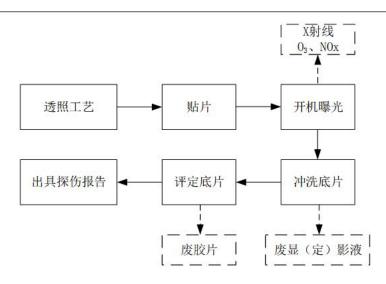


图 2-7 X 射线探伤机工作流程示意图

# 2.3 主要放射性污染物和污染途径

#### 1. X 射线

X 射线探伤机在工作时会产生 X 射线, X 射线会对工作人员及公众造成危害。另外, 散射射线以及射线机泄漏射线也会对人员造成放射危害。 X 射线探伤机停止工作时, X 射线随之消失, 不会对周围人员产生危害。

#### 2. 放射性废物

本项目不产生放射性固体废弃物、废水、废气。

## 3. 非放射性污染物

X 射线机产生的 X 射线会使空气电离。空气电离产生臭氧 $(O_3)$  和氮氧化物 $(NO_x)$ ,在  $NO_x$  中以  $NO_2$  为主。它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体。曝光室北墙西侧靠近室顶处设有 1 个通风口,能够满足"每小时有效通风换气次数不小于 3 次"的要求,可有效降低有害气体浓度,满足防护要求。

#### 4. 危险废物

废胶片和废显(定)影液。产生的废胶片和废显(定)影液暂存于危废间中(依托现有),与山东德民环保科技有限公司签订了危险废物委托处置合同。危废间位于生产车间西南侧,废显影液暂存在防渗漏且无反应的容器内,临时贮存可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。

本次验收监测项目为 X-γ辐射剂量率。

# 三、环评及批复要求落实情况

# 3.1 环境影响报告表与验收情况的对比

山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表与验收情况的对比见表 3-1。

表 3-1 环境影响报告表与验收情况的对比

名 称	环评内容	现场状况
	曝光室(内径): 7.0m×5.0m×3.5m	
	四周墙体: 70mm 硫酸钡砂+640mm 实心砖	
	室顶: 300mm 混凝土	
探伤室尺寸	大防护门尺寸为: 4.0m×3.8m; 铅钢材质, 防护	同环评
孙仍至八寸	能力为 15mmPb; 防护门上、下、左、右与四周墙	
	壁的搭接量分别为 150mm、150mm、300mm 和 300mm	
	小防护门尺寸为: 1.1m×2.3m; 铅钢材质, 防护	
	能力为 15mmPb; 防护门上、下、左、右与四周墙	
	壁的搭接量分别为: 150mm、150mm、150mm、150mm、150mm	
门机连锁装	大、小防护门均须安装门-机联锁装置、电离辐射 警告标志、显示"预备"和"照射"状态的指示	
置、工作状		均已设置
态指示灯	灯、声音提示装置,其中工作状态指示灯与 X 射 线探伤机联锁	
	曝光室内设置 1 个通风口,拟设置的通风口尺寸	
	为 300mm×300mm,设计通风量为 500m³/h,位于曝	曝光室内设置1个通风口,尽
	光室北墙西侧靠近室顶处:通风口外侧拟设置不	寸为 300mm×300mm, 位于曝光
通风装置	小于 18mm 铅防护罩;通风口外侧连接通风管道,	室北墙西侧靠近室顶处, 非放
	非放射性有害气体经通风口及通风管道排入生产	射性有害气体经通风口排入生
	车间北侧外环境	产车间北侧外环境
	曝光室内安装 4 处紧急停机按钮(西墙南段、北段	
急停按钮位	各设置1处,东墙南段、北段各设置1处),操作	
置	室内操作位处设置1处紧急停机按钮,并标明使	同环评
	用方法	
控制区及监	曝光室划分为控制区,曝光室周围区域划分为监	⊟ <b>17.</b> 745
督区	督区	同环评
		已配备2部FJ2000型个人剂量
仪器配备	公司为每位辐射工作人员配置个人剂量计1支、	报警仪及1台R-EGD型辐射炎
以前即任	配置有个人剂量报警仪1部、辐射监测仪1台	检仪,探伤工作人员已佩戴个
		人剂量计
	公司为本项目配备1名辐射工作人员,专职从事	2 名辐射工作人员已通过辐射
人员培训	室内探伤作业,公司将及时组织辐射工作人员参	安全与防护考核,其中1名负
ノマンペーロ りり	加核技术利用辐射安全与防护考核,考核合格后	责辐射安全管理工作,1名负
	方可上岗	责操作探伤机

# 3.2 环境影响报告批复与验收情况的对比

山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表批复与验收情况的对比见表 3-2。

表 3-2 环境影响报告表批复意见与验收情况的对比

<b>表 3-2</b> 环境影响报告表批复意见与验收情况的对比 						
	环境影响报告表批复意见(综述)	验收时落实情况				
单位 名称	山东鑫中福化工设备有限公司	山东鑫中福化工设备有限公司				
项目 规模	该项目位于济南市长清区莲花山路与五 马路交叉口南侧,公司生产车间内西北 侧,建设探伤室1座,配置探伤机1台 (XXG-3005型探伤机),对压力容器等工 件进行探伤检测,核技术利用类型属使用 II类射线装置。用于压力容器无损检测。	同环评及批复。				
	(一)做好辐射工作场所的环境安全防护  1. 落实曝光室实体屏蔽措施,安装机械通风装置,换气能力不小于 3 次/h。确保曝光室四周、铅防护门外和室顶各考察点辐射剂量率及通排风换气能力满足《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)。	工作 1. 经现场勘察,探伤室四周墙体、室顶及防护门的实体屏蔽措施与环评基本一致。曝光室北墙西侧靠近室顶处设有 1 处通风口,能满足每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。根据检测数据,开机状态下,探伤室四周屏蔽墙、防护门外 30cm 处辐射剂量率为(61.0~342.0) nGy/h,小于 2.5 µ Sv/h。				
环评批复要求	2. 探伤工作场所实行分区管理,本项目对探伤工作场所实行分区管理,曝光室划为控制区,曝光室周围区域(操作室、暗室等)划分为监督区。工作过程中,应加强对控制区和监督区的管理,禁止或限制无关人员在曝光室周围区域逗留。落实各项辐射安全管理、防护措施,防护门设置安装门-机联锁装置、工作状态指示灯及声音提示装置并张贴电离辐射警告标志,曝光室内、控制台均设置紧急停机装置等安全与防护措施。辐射工作人员按要求配备防护用品,确保工作人员和公众年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的相关要求。	2. 已将曝光室划分为控制区,曝光室周围区域(操作室、暗室等)划为监督区。进行探伤作业时,禁止无关人员在曝光室区域逗留。探伤室大小防护门均安装有门机联锁装置、工作状态指示灯及电离辐射警告标志。曝光室内安装有4处紧急停机按钮,操作室操作位处控制箱自带1个紧急停机按钮。辐射工作人员配备有个人剂量计、个人剂量报警仪及辐射巡检仪等防护用品。根据本次验收监测结果:辐射工作人员和公众成员的最大年有效剂量分别为0.095mSv/a和0.006mSv/a,低于2mSv和0.1mSv的年管理剂量约束值。				

续表 3-2 环境影响报告表批复意见与验收情况的对比

#### 环境影响报告表批复意见(综述)

# 验收时落实情况

- 3. 危险废物的处置。探伤工作显(定) 影产生的废显(定)影液及胶片,属危 险废物,需按照《危险废物贮存污染控 制标准》(GB18597-2001)及其修改单 暂存于危废暂存间,规范贮存,并交由 具有危废处置资质的单位进行处理。
- 3. 产生的废胶片和废显(定)影液暂存于危废间中,与山东德民环保科技有限公司签订了危险废物委托处置合同。危废间位于生产车间西南侧,废显影液暂存在防渗漏且无反应的容器内,临时贮存可满足相关标准要求。
- (二)建立并完善监测、评估、应急、培训等各项管理制度并组织实施。
- 1. 完善辐射环境监测方案,公司应配置 个人剂量计、个人剂量报警仪及 X-γ辐 射巡检仪。定期开展监测,监测结果及 时报济南市生态环境局长清分局。辐射 工作人员应佩戴个人剂量计,并进行个 人剂量监测。安排专人负责个人剂量监 测管理,发现个人剂量监测结果异常的, 应当立即核实和调查。建立辐射工作人 员个人剂量档案,做到一人一档。
- 1.公司制定有《辐射监测方案》,并为辐射工作人员配置有1支个人剂量计、2部FJ2000型个人剂量报警仪及1台R-EGD型辐射巡检仪。将按要求自行开展辐射环境监测,记录存档。同时本次验收已委托我公司进行辐射监测。1名辐射工作人员佩戴了个人剂量计,公司委托有资质的单位每3个月进行一次个人剂量监测,安排专人负责个人剂量监测管理工作,建立个人剂量档案,做到了1人1档。
- 2. 按要求开展辐射安全和防护状况年度 评估工作,年度评估报告于每年1月31 日前报济南市生态环境局长清分局。
- 2. 公司将按要求编写辐射安全和防护状况年度评估报告,并将评估报告于每年的1月31日前报济南市生态环境局长清分局。
- 3. 修订辐射事故应急预案,定期组织开展应急演练,落实风险防范措施,切实防范辐射环境风险。
- 3. 制定了《射线装置辐射事故处理应急预 案》,并于 2022 年 11 月 30 日组织开展了辐 射事故应急演练,做好了演练记录。经确认, 公司未发生过辐射事故。
- 4. 加强辐射工作人员的辐射安全培训和 再培训。制定培训计划,组织辐射工作 人员参加辐射安全培训和考核;考核不 合格的,不得上岗。
- 4. 公司制定有《辐射工作人员培训制度》,2 名工作人员已通过辐射安全与防护考核,其 中1名负责辐射安全管理工作,不进行探伤; 1名负责操作探伤机。
- 5. 严格落实辐射安全管理责任制以及 X 射线机使用登记制度、操作规程、辐射 防护和安全保卫制度等。
- 5. 签订了《辐射工作安全责任书》,明确了 法人代表侯友平为本单位辐射工作安全责任 人,成立了"辐射安全与环境保护管理科", 落实了岗位职责。公司制定有《X射线机安 全操作规程》《辐射防护与安全管理制度》 《X射线检测人员岗位责任制度》《辐射监 测方案》《设备检修维护制度》《射线装置

续表 3-2 环境影响报告表批复意见与验收情况的对比

	环境影响报告表批复意见(综述)	验收时落实情况		
环		使用登记制度》《辐射工作人员培训制度》《事故风险防范措施》等制度,建立了辐射		
评 批	(三)环境影响报告表经批准后,项目	安全管理档案。		
复	的性质、规模、地点或生态保护、污染	(三) 经确认,本项目的性质、规模、地点、		
要求	防治措施发生重大变动的,应按要求重 新报批环境影响报告表。	生态保护、污染防治措施等均未发生改变。   		

# 四、验收监测标准及参考依据

## 4.1 验收标准

#### 1. 剂量限值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定,工作人员的职业照射和公众照射的有效剂量限值列入表 4-1。

表 4-1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

职业工作人员	i Į	公 众	
类别 限值		类别	限值
年有效剂量	20mSv	年有效剂量	1mSv

- 注: 表中剂量限值不包括医疗照射和天然本底照射。
- B1.1 职业照射
- B1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制, 使之不超过下述限值:
- a)由审管部门决定的连续 5 年的平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均), 20mSv:
  - b)任何一年中的有效剂量,50mSv;
  - B1.2 公众照射
- B1.2.1 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值:
  - a) 年有效剂量, 1mSv:
- b) 特殊情况下,如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

#### 2. 年管理剂量约束值

根据环境影响评价报告表,取年有效剂量限值的 1/10 作为年管理剂量约束值,即对工作人员年管理剂量约束值不超过 2mSv;对于公众年管理剂量约束值不超过 0.1mSv。

# 4.2 参考标准

本报告有关事项,参考《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)的有关规定。

4.1.3X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足:

- a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平,对职业工作人员不大于 100 μ Sv/周,对 公众不大于 5 μ Sv/周;
  - b) 关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 µ Sv/h。
- 4.1.3 X射线探伤室墙和入口门外关注点最高周围当量剂量率参考控制水平不大于 2.5 μ Sv/h。
- 4.1.4 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自然辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时,探伤室室顶的辐射屏蔽要求同 4.1.3。
- 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后 X 射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止 X 射线照射,关上门不能自动开始 X 射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。
- 4.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示"预备"和"照射"状态的指示灯和声音提示装置。"预备"信号应持续足够长的时间,以确保探伤室内人员安全离开。"预备"信号和"照射"信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。
  - 4.1.7 照射状态指示装置应与 X 射线探伤装置联锁。
- 4.1.8 探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对"预备"和"照射"信号意义的说明。
  - 4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。

综合考虑,本项目以 2.5 µ Sv/h 作为曝光室四周墙体、室顶及防护门外 30cm 处各关注点的剂量率参考控制水平。

# 4.3 参考依据

根据《山东省环境天然放射性水平调查研究报告》(山东省环境监测中心站,1989年),济南市环境天然辐射水平见表 4-2。

 监测内容
 范
 围
 平均值
 标准差

 原 野
 4.43~8.08
 6.26
 0.77

 道 路
 1.84~6.88
 4.12
 1.40

 室 内
 6.54~12.94
 8.94
 1.91

表 4-2 济南市环境天然辐射水平 (×10\*Gy/h)

# 五、验收监测

## 5.1 现场监测

为掌握该公司辐射项目正常运行工况下周围辐射环境水平,对周围工作场所进行 了现场监测和检查,根据现场条件和相关监测标准、规范的要求合理布点。

#### 1. 监测单位

山东丹波尔环境科技有限公司,已通过生态环境认证,证书编号221512052438。

#### 2. 监测项目

Χ-γ辐射剂量率。

## 3. 监测时间与环境条件

2022年11月10日。天气:晴;温度:19.1℃;相对湿度:53.6%。

#### 4. 监测方法

依据《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)、《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021),将仪器接通电源预热 15min 以上,设置好测量程序,每组读取 10 个数据,经过仪器校准因子校准,计算均值和标准偏差。

#### 5. 监测仪器

便携式 FH40G+FHZ672E-10 型  $X-\gamma$  剂量率仪。监测仪器主要技术参数见表 5-1。

序号 项 目 数 参 1 仪器名称 便携式 X-γ剂量率仪 仪器型号 FH40G+FHZ672E-10 3 系统主机测量范围  $10 \text{nGy/h} \sim 1 \text{Gy/h}$ 4 主探测器测量范围  $1 \text{nGy/h} \sim 100 \,\mu \,\text{Gy/h}$ 60keV~3MeV,相对响应之差<±15%(相对于 5 能量范围 <sup>137</sup>Cs 参考 γ 辐射源) 6 检定单位 中国计量科学研究院 7 检定证书编号 DLj12021-21341 检定有效期至 2022年12月20日

表 5-1 监测仪器参数一览表

#### 6. 监测工况

XXG-3005 定向型 X 射线探伤机进行运行监测(日常最大工作电压不大于 260kV,电流 5mA)。监测工况如表 5-2 所示。

#	F 0	监测 🗆	ᅡᄱᆍ
7	コーン	22.700	I √m <del>→</del>

		额定	参数	监测印	寸工况	
型号	数量	管电压 (kV)	管电流 (mA)	电压 (kV)	电流 (mA)	有无工件
XXG-3005	1台	300	5	260	5	无

# 5.2 监测结果

X 射线探伤机及探伤室应用项目竣工环境保护验收监测结果见表 5-3,监测布点示意图见图 5-1,检测数据均已扣除宇宙射线响应值 11.4nGy/h。

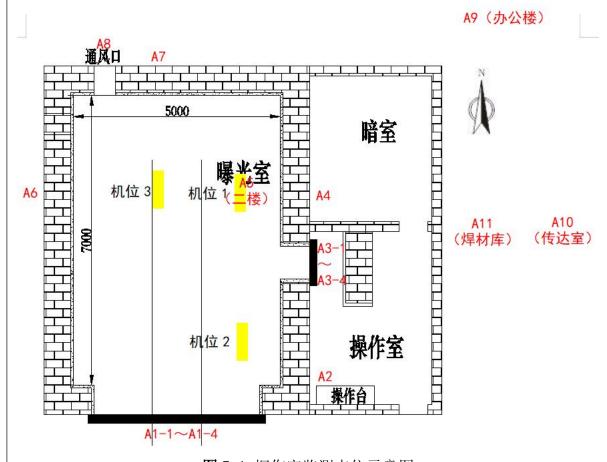


图 5-1 探伤室监测点位示意图

表 5-3 X 射线探伤机开-关机状态下探伤室周围  $X-\gamma$  辐射剂量率检测结果 (nGy/h)

点	F (), IH) N		测结果		测结果	
位	点位描述	剂量率	标准偏差	剂量率	标准偏差	备注
A1-1	大防护门外左侧门缝 30cm 处			212.8	1.32	
A1-2	大防护门外中间位置 30cm 处	51.6	1.34	61.0	0.95	
A1-3	大防护门外右侧门缝 30cm 处			342.0	1.71	
A1-4	大防护门外下侧门缝 30cm 处			162. 3	1.90	
A2	操作室	109.6	1.52	114.8	1.10	机位 2
A3-1	小防护门外左侧门缝 30cm 处			105. 9	1.14	
A3-2	小防护门外中间位置 30cm 处	73. 2	1.44	154. 3	0.97	
A3-3	小防护门外右侧门缝 30cm 处			263.8	1. 45	
A3-4	小防护门外下侧门缝 30cm 处			194. 1	1.07	
A4	暗室	98.8	1.52	107. 0	0.95	机位 1
A5	二楼 (仓库)	51.4	1.02	138.6	1.66	4) L <u>1 V</u> 1
A6	西墙外 30cm 处	71.5	1.10	79.8	1.50	
A7	北墙外 30cm 处	69.0	1.12	78. 2	0.73	机位 3
A8	通风口外 30cm 处	90.8	1.55	101.5	1.85	
А9	曝光室北侧办公楼	62.9	1.33	68. 7	1.72	
A10	曝光室东侧传达室	60.8	1.01	71.0	1. 24	机位1
A11 曝光室东侧焊材库		102. 2	1.26	106. 4	1. 23	
	范围	51.4~	~109.6	61.0~	~342.0	

注: 1. 检测时, X 射线探伤机射束方向为定向向西, 探伤室内无工件;

由表 5-3 可知, X 射线探伤机在关机状态下,探伤室四周、防护门、通风口、室顶外 30cm 处及环境保护目标处剂量率为 (51.4~109.6) nGy/h,处于济南市环境 天然辐射水平范围。X 射线探伤机在开机状态下,探伤室四周、防护门、通风口、室顶外 30cm 处及环境保护目标处剂量率为 (61.0~342.0) nGy/h,监测值低于《工业 X 射线探伤放射防护要求》GBZ117-2015 规定的 2.5 µ Sv/h 标准限值。

<sup>2.</sup> 检测时,机位 1 距东墙 1.5m,距离北墙 2m(实际工作时距离北墙的最近距离);机位 2 距东墙 1.5m,距离大防护门 2m(实际工作时距离大防护门的最近距离);机位 3 距西墙 2m,距离大防护门 2m(实际工作时距离大防护门的最近距离)。

# 六、职业和公众受照剂量

# 6.1 年有效剂量估算公式

 $H=0.7 \times Dr \times T$ 

(6-1)

式中: H ——年有效剂量, Sv/a;

0.7——吸收剂量对有效剂量当量的换算系数, Sv/Gv;

Dr ——X 剂量率, Gy/h;

T——年受照时间, h。

## 6.2 照射时间确定

根据企业提供的资料,本项目 X 射线探伤机每年最多拍 1500 张片子,每张片子最多曝光 3min,年累计总曝光时间不超过 75h,每次探伤由 1 名辐射工作人员负责,则辐射工作人员的年受照时间不超过 75h。

# 6.3 职业工作人员受照剂量

公司现有辐射工作人员 1 人,专职从事本项目无损检测工作。公司已委托山东智 领检测技术有限公司对其进行个人剂量监测,并提供了 2021 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 23 日辐射工作人员的个人剂量检测报告,个人剂量监测结果见表 6-1 所示:

表 6-1 辐射工作人员个人剂量检测结果

姓名	2021. 7. 9-	2021. 10. 7-	2022. 1. 5-	2022. 4. 5-	一年累积剂
灶石	2021. 10. 6	2022. 1. 4	2022. 4. 4	2022. 7. 3	量 (mSv)
朱叶亭	<mdl (0.015)<="" th=""><th><mdl (0.015)<="" th=""><th>0.05</th><th><mdl(0.015)< th=""><th>0.095</th></mdl(0.015)<></th></mdl></th></mdl>	<mdl (0.015)<="" th=""><th>0.05</th><th><mdl(0.015)< th=""><th>0.095</th></mdl(0.015)<></th></mdl>	0.05	<mdl(0.015)< th=""><th>0.095</th></mdl(0.015)<>	0.095

注: 1. 最低探测水平 (MDL): 0.03mSv;

根据上表,辐射工作人员所受年有效剂量最大为 0.095mSv, 低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定 20mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告提出的 2.0mSv 的年管理剂量约束值。

# 6.4公众成员受照剂量

根据现场验收监测结果计算本项目探伤室周围公众成员的年有效剂量,计算结果 见表 6-2。

<sup>2.</sup> 工作人员的外照射个人监测结果小于 MDL 值时,报告表述为 < MDL,在相应的剂量档案中记录为 MDL 值的一半。

表 6-2 本项目公众成员年有效剂量计算结果

位置	受照时间(h)	剂量率最大值 (nSv/h)	居留因子	年有效剂量 (mSv/a)
曝光室周围驻留的公众 成员	75	342.0	1/4	0.004
办公楼内的办公人员	75	68. 7	1	0.004
传达室内的工作人员	75	71.0	1	0.004
焊材库内的工人	75	106.4	1	0.006
仓库(二楼)内的工人	75	138.6	1/4	0.002

由上述可见,公众成员接受最大年有效剂量约为 0.006mSv,低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定 1mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告提出的 0.1mSv 的年管理剂量约束值。

# 七、辐射安全管理

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及环境保护主管部门的要求,射线装置和同位素使用单位应落实环评文件及环评批复中要求的各项管理制度和安全防护措施。为此对公司的辐射环境管理和安全防护措施进行了检查。

## 7.1 组织机构

签订了《辐射工作安全责任书》,明确了法人代表侯友平为辐射工作安全责任人;成立了辐射安全与环境保护管理科,落实了岗位职责。

## 7.2 辐射安全管理制度及其落实情况

- 1. 工作制度。制定了《辐射防护与安全管理制度》《X 射线检测人员岗位责任制度》《辐射监测方案》《设备检修维护制度》《射线装置使用登记制度》《事故风险防范措施》等制度。
- 2. 操作规程。制定了《X 射线机安全操作规程》,并严格按照操作规程中的要求填写操作记录。
- 3. 应急预案。编制了《射线装置辐射事故处理应急预案》,于 2022 年 11 月 30 日开展了 X 射线探伤机事故应急演练,并做好了演练记录。
  - 4. 监测方案。编制了《辐射监测方案》,配备了1台辐射巡检仪。
- 5. 人员培训。制定了《辐射工作人员培训制度》, 2 名辐射工作人员通过了辐射安全与防护考核。
- 6. 个人剂量。辐射工作人员配备有个人剂量计,并已委托有资质的单位进行个人剂量检测,并建立了工作人员个人剂量档案,1人1档。
- 7. 年度评估。公司将按要求编写辐射安全和防护状况年度评估报告,并将评估报告于每年的1月31日前上传核技术利用辐射安全申报系统。
- 8. 配备了监测设备、报警仪器和辐射防护用品,2部个人剂量报警仪及1台辐射 巡检仪。

# 八、验收监测结论与建议

## 8.1结论

#### 8.1.1 项目概况

山东鑫中福化工设备有限公司位于济南市长清区莲花山路与五马路交叉口南侧, 其中探伤室位于公司生产车间内西北侧。本项目涉及1台X射线探伤机,对公司产品 进行无损检测工作,属II类射线装置。

2021年12月,公司委托山东丹波尔环境科技有限公司编制了《山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环境影响报告表》,并于2022年3月4日通过了济南市生态环境局长清分局批复「济长环辐表审「2022]01号]。

公司于 2022 年 11 月 7 日申请了辐射安全许可证,证书编号为鲁环辐证[12800],有效期至 2027 年 11 月 6 日,许可种类和范围为使用 Ⅱ 类射线装置。

#### 8.1.2 现场检查结果

公司成立了辐射安全与环境保护管理科,签订了辐射工作安全责任书,确定了岗位职责。配备了 2 名辐射工作人员,通过了辐射安全与防护考核,操作人员佩戴了个人剂量计。制定了《X 射线机安全操作规程》《辐射防护与安全管理制度》《X 射线检测人员岗位责任制度》《辐射监测方案》《设备检修维护制度》《射线装置使用登记制度》《辐射工作人员培训制度》《事故风险防范措施》等制度,编制了《射线装置辐射事故处理应急预案》,于 2022 年 11 月 30 日开展了 X 射线探伤机事故应急演练,并做好了演练记录。

#### 8.1.3 辐射安全防护情况

- 1. 探伤室由曝光室、暗室、操作室等组成。曝光室尺寸 7. 0m×5. 0m×3. 5m,四周墙体均为 70mm 硫酸钡砂+640mm 实心砖,室顶为 300mm 混凝土。大防护门防护能力为 15mmPb,小防护门防护能力为 15mmPb;曝光室北墙西侧靠近室顶处设有通风装置,满足有关通风要求。
- 2. 验收规模为1台X射线探伤机和1座探伤室。探伤室内设有工作状态指示灯、 紧急停机按钮、电离辐射警告标志及门机联锁装置。
- 3. 公司配有 2 部 FJ2000 型个人剂量报警仪及 1 台 R-EGD 型辐射巡检仪。辐射工作人员佩带有个人剂量计。

#### 8.1.4 现场监测结果

X 射线探伤机在关机状态下,探伤室四周、防护门、通风口、室顶外 30cm 处及环

境保护目标处剂量率为(51. 4~109. 6)nGy/h,处于济南市环境天然辐射水平范围。 X 射线探伤机在开机状态下,探伤室四周、防护门、通风口、室顶外 30cm 处及环境保护目标处剂量率为(61. 0~342. 0)nGy/h,监测值低于《工业 X 射线探伤放射防护要求》GBZ117~2015 规定的 2. 5  $\mu$  Sv/h 标准限值。

## 8.1.5 职业人员与公众受照剂量结果

经估算,探伤室内的辐射工作人员年有效累积剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限值 20mSv/a,也低于环评报告表提出的 2mSv 的年管理剂量约束值。

经估算,探伤室周围的公众成员年有效剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定的 1mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告表提出的 0.1mSv 的年管理剂量约束值。

#### 8.1.6 危险废物

产生的废胶片和废显(定)影液暂存于危废间中(依托现有),与山东德民环保料技有限公司签订了危险废物委托处置合同。危废间位于生产车间西南侧,废显影液暂存在防渗漏且无反应的容器内,临时贮存可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。

综上所述,山东鑫中福化工设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目环保手续、辐射安全管理制度齐全,落实了辐射安全防护措施,该项目对职业人员和公众成员是安全的,对周围环境的影响满足标准要求。具备通过建设项目竣工环境保护验收的条件。

## 8.2 要求与建议

- 1. 按要求编写辐射安全与防护状况年度评估报告,于每年的1月31日前上传核技术利用辐射安全申报系统。
  - 2. 适时修订和完善辐射安全管理制度,规范和完善辐射安全与防护管理档案。
  - 3. 定期检查辐射防护措施及设施,确保正常使用。